

# MultiXpress CLX-9201NA/ CLX-9251NA/ CLX-9301NA

## Stampante multifunzione a colori in formato A3

La soluzione integrata per qualsiasi azienda



SAMSUNG

## Come ottenere rapidamente performance di altissimo livello

Oggi le aziende moderne richiedono velocità ed efficienza per ottenere i risultati sperati. Un dispositivo di stampa multifunzione produttivo e affidabile è lo strumento che fa al caso loro: i nuovi sistemi Samsung MultiXpress CLX-9201NA/ CLX-9251NA/ CLX-9301NA contribuiscono in maniera decisiva a migliorare processi operativi e flussi documentali rendendoli più semplici, lineari ed efficaci. In questo modo la rapidità nella gestione dei workflow e la qualità dei documenti prodotti sono garantiti.

### Una potenza doppia per prestazioni senza precedenti


In qualsiasi ufficio di medie e grandi dimensioni, la possibilità di stampare, copiare ed effettuare scansioni ad alta velocità aumenta la produttività in maniera sostanziale. Grazie al **processore Samsung Dual Core da 1GHz** integrato, la gestione di alti volumi di stampe e copie avviene in modo più rapido e i processi di scansione di qualsiasi documento, da un originale cartaceo a qualsiasi tipo di output, saranno molto più fluidi e diretti. Con Samsung MultiXpress CLX-9201NA/ CLX-9251NA/ CLX-9301NA i lavori in ufficio potranno essere svolti una volta e mezzo più rapidamente che con altri dispositivi e voi potrete dedicare più tempo ad attività di più alto valore aggiunto senza più essere costretti a estenuanti attese.

Dual Core Core

1,5 volte più veloce

### Documenti elettronici compatti

L'innovativa tecnologia Samsung MRC (Mixed Raster Content) permette di comprimere in maniera significativa le dimensioni dei documenti scansionati senza ridurre la loro qualità: in questo modo, potrete archiviare molti più documenti nei vostri dispositivi di memoria o nel vostro PC, e creare e inviare documenti scansionati in modo molto più semplice e veloce.

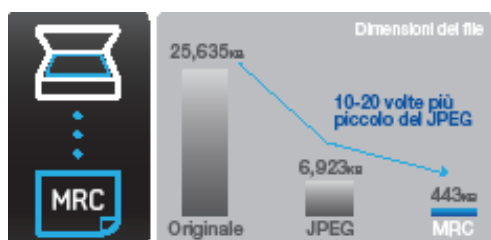

\* MRC (Mixed Raster Content): estrazione di testi e immagini per scansioni in formato PDF.

### Stampe di altissima qualità

La tecnologia esclusiva di Samsung **ReCP (Rendering Engine for Clean Page)** migliora la qualità generale delle vostre stampe a colori e in bianco e nero, conferendo a ogni documento un aspetto professionale. ReCP rende automaticamente più precisa e nitida la messa a fuoco sia dei testi sia della grafica e limita gli intervalli di bianco.

| Stampa convenzionale | Qualità Samsung            |
|----------------------|----------------------------|
|                      | Colour trapping            |
|                      | Composite Colour Reduction |
|                      | Edge Enhancement           |
|                      | De-screening               |

### Toner a polimeri

La nuova tecnologia Samsung utilizza i nuovi toner a polimeri che sono caratterizzati da particelle più piccole e più uniformi rispetto ai toner tradizionali: le stampe sono caratterizzate da linee più nitide e incise dai dettagli precisi e minuziosi. I toner a polimeri, inoltre, eliminano i problemi di arricciamento della carta e migliorano la brillantezza delle immagini, aumentandone la resa qualitativa nel tempo.

| Stampa convenzionale   | Qualità Samsung                               |
|--|---|
| Particelle di toner di varie dimensioni, non uniformi e frastagliate | Particelle di toner piccole, uniformi e tonde |
|  |   |

## Maggiore produttività grazie a funzionalità e a un design più efficienti

Per essere realmente performante, una stampante multifunzione deve essere dotata di funzionalità semplici e intuitive e di un design pratico ed ergonomico. Grazie ai sistemi multifunzione Samsung MultiXpress CLX-9201NA/ CLX-9251NA/ CLX-9301NA, tutti i comandi e le funzioni sono accessibili e richiamabili in modo pratico e intuitivo, senza perdere nemmeno un secondo.

### Sfruttate al meglio lo spazio a vostra disposizione

Soluzioni documentali efficienti e un design compatto sono aspetti fondamentali per sfruttare al meglio ogni centimetro di spazio disponibile. Persino negli uffici più piccoli, dotati di uno spazio limitato, Samsung MultiXpress CLX-9201NA/ CLX-9251NA/ CLX-9301NA assicurano i migliori risultati in termini di minimo ingombro e massima efficienza.



### Funzioni integrate e design compatto

L'innovativa opzione di finitura (da 350 fogli) può essere integrata nel sistema multifunzione e quindi non occupa ulteriore spazio. Grazie a questa opzione di finitura potrete pinzare i vostri documenti per renderli più professionali.



Porta-lettore badge integrato

Unità di finitura interna

### Interfaccia utente intelligente e intuitiva

Per garantire all'utente funzioni e comandi immediatamente accessibili, i sistemi multifunzione Samsung CLX-9201NA/ CLX-9251NA/ CLX-9301NA sono dotate di un pannello di controllo a colori da 7", con interfaccia touch e modalità di consultazione dei menu a scorrimento. Grazie all'interfaccia utente intuitiva si possono gestire e tenere sotto controllo tutti i lavori di stampa, copia e scansione in modo semplice e rapido.

1. Personalizzazione del menu utente (fino a 40 icone per accesso rapido ad altrettante funzioni)  
Per risparmiare tempo quando si vuole richiamare le principali funzioni più utilizzate
2. Ricerca rapida  
Per trovare rapidamente funzioni specifiche semplicemente digitando sul pannello una parola chiave
3. Copia veloce  
Per accedere alle principali funzioni di copia in modo rapido



### Semplici e veloci da installare

I nuovi sistemi multifunzione Samsung CLX-9201NA/ CLX-9251NA/ CLX-9301NA sono stati progettati per essere installati rapidamente e con facilità. L'installazione richiede operazioni molto semplici grazie alla configurazione iniziale ottimizzata che mette a disposizione da subito tutte le funzionalità essenziali, fra cui l'alimentatore automatico degli originali fronte e retro pre-installato (DADF, Duplex Automatic Document Feeder).

**22.5% più veloci**

| 12 minuti       | Operazione                          |
|-----------------|-------------------------------------|
| 3 minuti        | Disimballo                          |
| 1 minuti        | Installazione base su supporto      |
| <b>0 minuti</b> | Installazione DADF                  |
| 1 minuti        | Inserimento toner                   |
| 3 minuti        | Installazione unità ottica          |
| <b>0 minuti</b> | Installazione pannello di controllo |
| 4 minuti        | Altre operazioni                    |




\* Il tempo di installazione è misurato su ingegneri di livello intermedio.  
\* Il tempo indicato si intende per puro riferimento.

## Come migliorare la produttività risparmiando denaro

Ogni azienda deve poter generare valore da ogni singolo investimento effettuato, e questo vale anche per gli investimenti sulle soluzioni di stampa. Con i nuovi sistemi multifunzione A3 di Samsung, caratterizzati da ridotti costi d'esercizio e da una grande varietà di funzioni eco-compatibili con consumi energetici contenuti, potrete ottenere da subito notevoli vantaggi economici.

### Ridotti consumi energetici


Grazie all'innovativa scheda "All-in-One", i consumi di energia complessivi dei nuovi sistemi multifunzione Samsung sono mantenuti ai minimi livelli perché riducono l'assorbimento di corrente elettrica: rispetto alle schede tradizionali, la nuova scheda Samsung riduce il consumo tipico di elettricità (o TEC, Typical Electricity Consumption) fino al 60%. Inoltre, la tecnologia Samsung IFS (Instant Fusing System) contribuisce a stampare e copiare più rapidamente, a utilizzare meno elettricità e a ridurre i costi energetici complessivi.

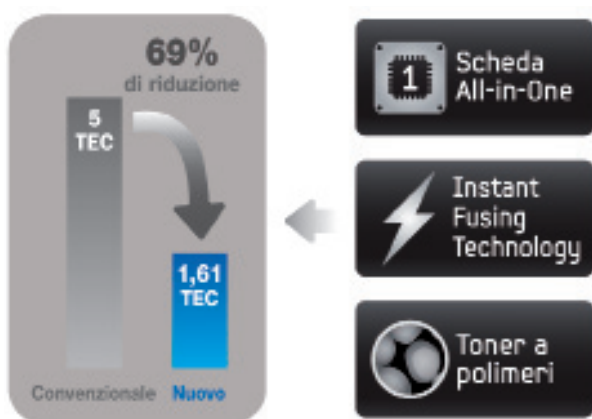

\*CLX-9201NA

### Materiali di consumo separati e intercambiabili

Grazie alle soluzioni Samsung, i costi di gestione della stampa possono essere tenuti sotto stretto controllo: con i toner e i fotoconduttori ottici (od OPC, Organic Photo Conductor) separati e un'unità di sviluppo con una capacità di 300.000 stampe, la vostra azienda potrà ridurre in modo significativo tutti i costi di manutenzione. Inoltre, poiché sono comuni per tutti i colori, i tamburi degli OPC sono intercambiabili, e contribuiscono quindi a ridurre i costi per la gestione e il controllo dello stock.

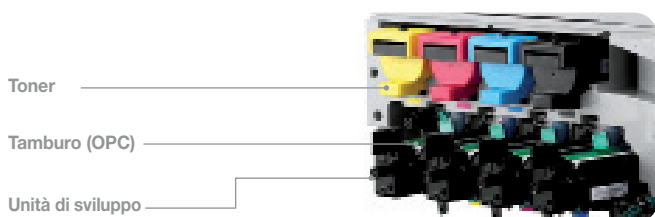

### Controllo dei costi con la modalità "Eco"

Le aziende oggi hanno la necessità di ridurre i costi in tutte le aree operative possibili. Con lo speciale pulsante ECO integrato nelle stampanti multifunzione Samsung, è possibile risparmiare carta ed energia elettrica: basta premerlo per stampare in modo più efficiente ciascuna pagina (ad esempio, con le funzioni 2-up, 4-up o fronte e retro), risparmiando toner e carta, ad esempio saltando automaticamente le pagine bianche dei documenti.



Inoltre, la funzione "Easy-Eco Driver" produce un'accurata anteprima del documento prima di stamparlo: in questo modo è possibile regolare la qualità dell'output e le altre impostazioni, così come rimuovere testi, immagini e altri elementi non necessari, per soddisfare le vostre specifiche necessità operative e di budget. Con le nuove soluzioni di stampa Samsung è possibile ridurre gli sprechi e ottenere un ambiente di stampa efficiente sotto tutti i profili.



La funzione Samsung Eco-Driver ha ottenuto il riconoscimento 2012 "Outstanding Achievement" conferito da Buyers Lab, Inc.



## Come estendere le funzionalità in modo semplice e conveniente

### XOA (Extensible Open Architecture)



La piattaforma ad architettura aperta XOA (Extensible Open Architecture), esclusiva di Samsung, vi permette di collegare il vostro sistema multifunzione a qualsiasi applicazione specifica del vostro settore d'attività. Basata su standard aperti, la piattaforma XOA consente agli sviluppatori di soluzioni per la stampa di creare applicazioni integrate, che espandono le possibilità d'impiego del sistema multifunzione, migliorando i processi operativi.

- Integrazione intelligente su una vasta gamma di servizi di rete
- Semplice integrazione e interruzione dei processi operativi ridotta al minimo durante l'installazione
- Soluzione flessibile per innovare continuamente i processi volti ad accrescere la produttività
- Massimizzazione delle possibilità di personalizzazione

### Supporto intelligente Samsung per tutte le soluzioni

Samsung offre un'ampia gamma di soluzioni proprietarie e supporta anche quelle di fornitori di software esterni per rispondere alle richieste più esigenti da parte di qualsiasi utente, consentendo di personalizzare programmi e funzioni di controllo e di adattarsi alle necessità peculiari di ogni specifico contesto.

| Soluzioni Samsung   |                                 |                            |
|---|---------------------------------|----------------------------|
|  | Gestione dei dispositivi        | SyncThru Admin             |
|  | Gestione dell'output            | Samsung SecuThru™ Lite CAC |
|  | Gestione del flusso documentale | SmarThruWorkflow           |
|  | Gestione dei documenti          | Barcode™                   |

### Soluzione "Easy Mobile Print"

Da oggi con la tecnologia Samsung potete ottenere di più dai vostri dispositivi mobili, in modo semplice, veloce e pratico, senza dover installare alcun driver di stampa. Stampa, scansione e trasferimento dei file in modalità wireless permettono di essere produttivi anche in mobilità. Per avere a disposizione questa innovativa soluzione Samsung sono sufficienti 3 passi: installare l'applicazione, selezionare il dispositivo di stampa e stampare il file desiderato.

## Come aumentare la sicurezza dei dati riservati senza costi aggiuntivi

### Le soluzioni per garantire riservatezza e sicurezza in ufficio

La sicurezza dei dati rappresenta oggi una delle maggiori preoccupazioni in tutte le aziende. Per rispondere a queste esigenze, l'infrastruttura di sicurezza Samsung mette a disposizione degli utenti un network affidabile che contribuisce a prevenire accessi non autorizzati a qualsiasi informazione confidenziale.



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Sicurezza dell'utente</b>   | - Autenticazione<br>- Autorizzazione<br>- Identificazione   |
| <b>Sicurezza della rete</b>    | - SSL/TLS<br>- SNMPv3<br>- IPSec (IPv4, IPv6)<br>- 802.1x (con EAP)<br>- Gestione dei protocolli/delle porte<br>- Filtro IP/MAC |
| <b>Sicurezza dei documenti</b> | - Secure Print<br>- Secure Scan<br>- Secure Fax<br>- Contrassegno dei documenti filigrana, stamp                                |
| <b>Sicurezza dei dati</b>      | - Crittografia<br>- Sovrascrittura dei dati dall'hard disk  |
| <b>Sicurezza gestionale</b>    | - Autenticazione al sistema<br>- Back-up del sistema<br>- Notifica tramite e-mail   |

# Potente. Compatta. Efficiente.

## Caratteristiche principali

- Processore Dual Core da 1GHz per garantire prestazioni d'eccellenza
- Tecnologia ReCP per migliorare la qualità complessiva di stampa, copia e scansione
- Pannello di controllo LCD a colori da 7" con tecnologia touch per offrire versatilità e semplicità d'impiego

- Design innovativo per massimizzare l'efficienza in ufficio
- Funzioni eco-compatibili per ridurre i consumi di energia elettrica
- Piattaforma XOA per espandere le funzionalità in modo semplice e conveniente
- Caratteristiche di sicurezza avanzate per aumentare la riservatezza e la protezione dei dati aziendali

## Configurazione



## Accessori



# Specifiche tecniche studiate a supporto del vostro business

## Caratteristiche generali

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Velocità</b>                      | - CLX-9201NA: 20 / 20 pagine al minuto  |
| <b>(Colori / Bianco e nero)</b>      | - CLX-9251NA: 25/25 pagine al minuto<br>- CLX-9301NA: 30 / 30 pagine al minuto  |
| <b>Processore</b>                    | Processore Dual Core da 1 GHz   |
| <b>Memoria</b>                       | 1 GB DDR3   |
| <b>Display</b>                       | Pannello LCD a colori da 7" touch-screen  |
| <b>Interfacce</b>                    | 1 interfaccia USB 2.0 sul dispositivo, 2 interfacce USB 2.0 sull'host, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX   |
| <b>Dispositivo di archiviazione</b>  | HDD da 320 GB   |
| <b>Carico di lavoro mensile*</b>     | 100.000 pagine  |
| <b>Dimensioni (L x P x A)</b>        | 560 x 600 x 844,3 mm (22" x 23,6" x 33,2"; incluso DADF)  |
| <b>Peso</b>                          | 72,5 Kg   |
| <b>Rete</b>                          | TCP / IPv4, HTTP, SNMPv1 / v2c / v3   |
| <b>Protocolli</b>                    | LDAP, SMTP, SSL / TLS, IPSec, DNS, WINS, SLP, Bonjour, SSDP, DDNS, IPS, DHCP / BOOTP, IPv6, HTTPS, LDAPS  |
| <b>Sicurezza di rete</b>             | SSL / TLS, IP sec (IPv4, IPv6), SNMPv3, Gestione Protocolli e Porte, 802.1x (con EAP), filtro IP / MAC  |
| <b>Sistemi operativi compatibili</b> | [Windows] Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 2003, Mac OS 10.4 - 10.8, RedHat Enterprise Linux WS 4 / 5 (32/64bit), Fedora Core 2 - 10 (32/64 bit), SuSE Linux 9.1 (32 bit), OpenSuSE 9.2 / 9.3 / 10.0 / 10.1 / 10.2 / 10.3 / 11.0 / 11.1 (32/64 bit), Mandrake 10.0 / 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005-2009 (32/64 bit), Ubuntu 6.06 / 6.10 / 7.04 / 7.10 / 8.04 / 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9 / 10 (32/64 bit), Debian 3.1 / 4.0 / 5.0 (32/64 bit) |
| <b>Consumi</b>                       | 1,5W (modalità sleep) / 800W (funzionamento) / 1.500W (massimo)   |
| <b>TEC**</b>                         | - CLX-9201NA: 1,61 kWh<br>- CLX-9251NA: 2,00 kWh<br>- CLX-9301NA: 2,43 kWh  |

\* Samsung raccomanda di chiedere consulenza al rivenditore di fiducia per la scelta di un prodotto adeguato alle proprie esigenze di stampa e copia.  
Il valore di "ciclo di funzionamento massimo mensile" è indicativo per la miglior performance della periferica e non del suo consueto utilizzo. Il "ciclo di funzionamento massimo mensile" è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare teoricamente in un mese, una volta sola nel ciclo di vita del prodotto. Questo parametro permette una comparazione di robustezza tra le stampanti ed i multifunzione Samsung di fascia d'utenza diversa.  
\*\* Typical Electricity Consumption (consumi elettrici tipici, con metodologia di test Energy Star)

## Gestione della carta

|  |   |
|--|---|
| <b>Capacità in ingresso e tipo</b>       | Massima: 2.180 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> (standard: 2 cassette da 520 fogli + vassoio multiuso da 100 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ; opzionale 2 cassette da 520 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> )                  |
| <b>Capacità in uscita e tipo</b>         | Standard: 500 fogli (vassoio d'uscita centrale)   |
| <b>Dimensioni dei supporti</b>           | Vassoio multiuso: 148 x 98 mm ~ 297 x 432 mm (3,87 x 5,8" ~ 11,7 x 17"); vassoio 1: 148 x 210 mm ~ 297 x 354 mm (3,87 x 8,2" ~ 11,7 x 14"); vassoio 2: 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm (3,87 x 8,2" ~ 11,7 x 17")       |
| <b>Tipi di supporto</b>                  | Carta semplice, carta sottile, carta Bond, carta perforata, carta prestampata, carta riciclata, etichette, carta Stock, carta intestata, carta spessa, carta cotone, carta colorata, carta per indici, carta lucida |
| <b>Grammatura carta</b>                  | Vassoio multiuso: 60 - 175 g/m <sup>2</sup> ; vassoi 1 e 2: 60 - 220 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Dimensione dei documenti per DADF</b> | Ledger, A3, Lettera, Legal, Oficio, Folio, A3, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, Custom   |
| <b>Capacità DADF</b>                     | 100 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Capacità buste</b>                    | 10 fogli su vassoio multiuso  |

## Funzione di copia - Specifiche tecniche

|   |  |
|---|--|
| <b>Tempo di stampa prima copia (Bianco e nero / Colori)</b> | - CLX-9201NA: 7,9 / 9,5 secondi<br>- CLX-9251NA: 7,5 / 8,5 secondi<br>- CLX-9301NA: 6,9 / 8,0 secondi  |
| <b>Risoluzione</b>  | Fino a 600 x 600 dpi   |
| <b>Riduzione/Ingrandimento</b>                              | 25% ~ 400%   |
| <b>Funzione multi-copia</b>                                 | Fino a 9.999 copie   |
| <b>Copia fronte e retro</b>                                 | [Scanner piano] - 1 1 lato - 1 2 lati (uscita: libro, calendario)<br>- 1 1 lato<br>- 1 2 lati (uscita: libro, calendario)<br>- 2 1 lato (uscita: libro, calendario)<br>- 2 2 lati (uscita: libro, calendario)  |
| <b>Funzioni di copia</b>                                    | Copia veloce, copia documenti d'identità, copia multipla N-up, copia libro, interruzione del processo  |
| <b>Altre funzioni di copia</b>                              | * Tipi di originali: testo, testo / foto, rivista, foto, originale copiato, mappe, originale schiarito<br>* Impostazione del colore: colore automatico, colore pieno, bianco e nero<br>* Modifiche dell'immagine: cancellazione del centro del libro, copia con watermark, soppressione automatica del background, stampa di data e ora, stampa con autenticazione |

## Funzione di stampa - Specifiche tecniche

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Risoluzione (speed)</b>       | - Alta qualità: 1.200 x 1.200 dpi reali (half speed)<br>- Normale: 2.400 x 600 dpi effettivi<br>- Migliore: 9.600 x 600 dpi effettivi  |
| <b>Emulazione</b>                | PCL5C, PCL6 (XL), Post Script Level 3, PDF 1.7+, XPS   |
| <b>Font</b>                      | PCL: 93 scalabile, 1 bitmap, OCR-A/B, PS: 136 scalabile  |
| <b>Stampa fronte e retro</b>     | - CLX-9201NA: 14 pagine al minuto (senza seconda uscita) 20 pagine al minuto (con seconda uscita)<br>- CLX-9251NA: 17 pagine al minuto (senza seconda uscita) 25 pagine al minuto (con seconda uscita)<br>- CLX-9301NA: 21 pagine al minuto (senza seconda uscita) 30 pagine al minuto (con seconda uscita)                  |
| <b>Sistemi operativi di rete</b> | [Windows]<br>- Microsoft™ Windows 2000 / XP (32/64 bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / Win8 / 7 [Mac]<br>- Mac OS 10.5 ~ 10.6 [Linux]<br>- RedHat™ 8 ~ 9, Fedora Core 1 ~ 4<br>- Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2 [Novell]<br>- Netware 5.x, 6.x (TCP / IP Only) [Atrix]<br>- Unix (HP-UX, Solaris, SunOS, SCO) |
| <b>Programmi di utilità</b>      | SyncThru Web Service, Anyweb Print, Easy Printer Manager, Easy Colour Manager, Easy Document Creator, Easy Deployment Manager, Mobile Print (Android, iOS, Win Mobile)   |
| <b>Soluzioni</b>                 | SyncThru™ Web Admin Service, SmartThru™ Workflow (opzionale), SecuThru™ (opzionale), CounThru™ (opzionale)   |
| <b>Piattaforma aperta</b>        | eXtended Open Architecture (XOA)   |

## Funzione di scansione - Specifiche tecniche

|   |   |
|---|---|
| <b>Velocità</b>                           | 45 impressioni al minuto a colori / in bianco e nero a 300 dpi tramite DADF (A4 / LTR LEF)  |
| <b>Compatibilità</b>                      | Network Twain   |
| <b>Area di scansione</b>                  | Scansione principale 297 mm (11,7")<br>Sottoscansione 432 mm (17")  |
| <b>Dimensioni di scansione</b>            | 25 x 25 mm ~ 297 x 432 mm con scanner piano (1,0" x 1,0" ~ 11,7" x 17")<br>128 x 128 mm ~ 297 x 432 mm con DADF (5,0" x 5,0" ~ 11,7" x 17") |
| <b>Formati dei file di scansione</b>      | JPEG, PDF, PDF/A, PDF-Compact, PDF-Encryption, TIFF, XPS  |
| <b>Risoluzione (ottica / interpolata)</b> | 600 x 600 dpi, 4.800 x 4.800 dpi (impostazione di default: 300 dpi)   |
| <b>Metodo</b>                             | Scanner piano a colori / alimentatore automatico fronte e retro   |
| <b>Funzioni "Scan to"</b>                 | Scan to Email (con supporto LDAP)<br>Scan to USB, Scan to PC<br>Scan to Server (FTP / SMB)<br>Scan to Shared Folder (HDD)                   |

## Specifiche di sicurezza

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>- Secure Data</b>         | Metodi standard di sicurezza di sovrascrittura dei dati  |
| <b>* DoD 5220.28M:</b>       | da selezionare per sovrascrivere la memoria per 3 volte. Quando la sovrascrittura viene effettuata per 3 volte, per sovrascrivere i contenuti del disco vengono utilizzate le procedure Oxx35, OxxCA, Oxx97. Questo metodo di sovrascrittura del disco è specificato nelle norme statunitensi DoD.   |
| <b>* Australian ACSI 33:</b> | da selezionare per sovrascrivere la memoria per 5 volte. Quando la sovrascrittura viene effettuata per 5 volte, per sovrascrivere i contenuti del disco vengono utilizzati alternativamente il carattere "C" e i suoi complementari. Dopo la seconda volta, vi è una validazione obbligatoria. Per la quinta volta, vengono utilizzati dei dati casuali. |
| <b>* German VSITR:</b>       | da selezionare per sovrascrivere la memoria per 7 volte. Quando la sovrascrittura viene effettuata per 6 volte, per sovrascrivere i contenuti del disco vengono utilizzati alternativamente Oxx00 e Oxxf, e la settima volta il disco viene scritto con OxxA.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>* Personalizzato:</b>                      | da selezionare per determinare il numero di volte che la memoria verrà sovrascritta. L'hard disk verrà sovrascritto tante volte quante quelle selezionate.   |
| <b>Metodi di crittografia dell'hard disk:</b> | questa funzione effettua la crittografia dell'hard disk di sistema usando la funzione AES a 256 bit per proteggere contro il furto dei dati.   |
| <b>- Secure User</b>                          | Autenticazione (base, di dispositivo, dell'applicazione), autorizzazione, autorizzazione basata sul gruppo o sul ruolo rivestito.  |
| <b>- Secure Document</b>                      | Funzioni Secure Print, Secure Fax, Document Tagging (con watermark e timbratura), Secure PDF - PDF Crittografia del Document Tagging di Secure PDF, firma digitale in PDF, segnalazione del codice, crittografia della coda di stampa. |
| <b>- Secure Management</b>                    | Funzioni Job Auditing, Job Operation, Security Event Logging, System Log Back Up, notifica tramite Email.  |

## Funzione di trasmissione via fax (opzionale) - Specifiche tecniche

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Velocità del modem</b>            | 33,6 kbps ~ 2.400 bps con selezione della funzione di velocità automatica                             |
| <b>Compatibilità</b>                 | ITU-T G3, Super G3  |
| <b>Risoluzione</b>                   | 203 x 98 dpi (standard), 203 x 196 dpi (fine), 300 x 300 dpi (super fine), 600 x 600 dpi (ultra fine) |
| <b>Velocità</b>                      | 1,5 secondi (standard), 4 secondi (fine), in funzione del documento (super Fine e ultra fine)         |
| <b>Metodo di compressione</b>        | MH / MR / MMR / JBIG  |
| <b>Funzione di auto composizione</b> | Composizione veloce di 600 numeri, composizione in gruppo di 600 numeri                               |
| <b>Funzioni del fax</b>              | Ricezione sicura, invio temporizzato sicuro, invio posticipato  |
| <b>Funzioni "Fax to"</b>             | Fax to SMB, Fax to Email, Fax to FTP  |

## Accessori opzionali Alimentatore a doppio cassetto (CLX-PFP100)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Capacità in ingresso</b>    | 1.040 fogli (520 fogli x 2)                            |
| <b>Dimensioni dei supporti</b> | 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm (3,87 x 8,2" ~ 11,7 x 17") |
| <b>Grammatura carta</b>        | 60 ~ 220 g/m <sup>2</sup>                              |
| <b>Dimensioni (L x P x A)</b>  | 500 x 600 x 259,3 mm (19,7" x 23,6" x 10,2")           |
| <b>Peso</b>                    | 19,5 Kg  |

## Unità di finitura interna (CLX-FIN50S)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Capacità in uscita</b>      | 350 fogli (300 principale, 50 superiore) (A4, 80 grammi / m <sup>2</sup> ) |
| <b>Dimensioni dei supporti</b> | 148 x 98 mm ~ 297 x 432 mm (3,87 x 5,8" ~ 11,7 x 17")                      |
| <b>Grammatura carta</b>        | 60 ~ 220 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Capacità di pinzatura</b>   | 50 fogli (al di sotto di 90 grammi / m <sup>2</sup> )                      |
| <b>Dimensioni (L x P x A)</b>  | 411 x 463,3 x 159,5 mm (16,2" x 18,2" x 6,3")                              |
| <b>Peso</b>                    | 8,5 Kg   |

## Separatore delle stampe (CLX-JST100)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Capacità in uscita</b>      | 125 fogli   |
| <b>Dimensioni dei supporti</b> | 148 x 98 mm ~ 297 x 432 mm (3,87 x 5,8" ~ 11,7 x 17") |
| <b>Grammatura carta</b>        | 60 ~ 220 g/m <sup>2</sup>                             |
| <b>Dimensioni (L x P x A)</b>  | 395,3 x 380,5 x 96,6 mm (15,6" x 15" x 3,8")          |
| <b>Peso</b>                    | 1,5 Kg  |

## Altri accessori

Supporto, kit per FAX, FDI, vassoio di lavoro, copertura e predisposizione per lettore interno di card (\* necessità di un dispositivo di lettura di card opzionale di terze parti)

## Materiali di consumo

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Cartuccia toner nero</b>   | 20.000 pagine |
| <b>Cartucce toner dei colori (giallo/ magenta / ciano)</b>  | 15.000 pagine |
| * stima di durata del toner con copertura al 5%   |               |
| Per ottenere le migliori prestazioni e la massima durata, si raccomanda l'uso di ricambi e materiali di consumo originali Samsung |               |
| * Le specifiche tecniche sopra riportate sono soggette a variazione senza necessità di preavviso.                                 |               |



---

## Samsung Electronics

Samsung Electronics Co. Ltd. è una società leader globale nei settori dei semiconduttori, delle telecomunicazioni, dei media digitali e delle tecnologie di convergenza digitale con un fatturato, nel 2011, pari a 143,1 miliardi di dollari. Con circa 222.000 dipendenti in 205 filiali di 71 paesi, la società opera tramite due divisioni separate per coordinare le sue nove unità di business indipendenti: Digital Media & Communications - che comprende Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions e Digital Imaging; e Device Solutions, comprensivo di Memory, LSI System e LCD. Riconosciuta come leader di settore secondo una serie di criteri economici, ambientali e sociali, Samsung Electronics è stata nominata l'azienda tecnologica più sostenibile all'interno del Dow Jones Sustainability Index 2011. Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com)



Copyright © 2012 Samsung Electronics Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. Samsung è un marchio commerciale registrato di proprietà di Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics, nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione senza preavviso. Le misure di peso e dimensione non metriche sono approssimate. Tutti i dati citati in questa pubblicazione sono corretti alla data di pubblicazione. Salvo errori e/o omissioni. Tutti i marchi commerciali, i nomi di prodotti e di servizi e i loghi citati in questa pubblicazione sono marchi commerciali registrati e sono espressamente riconosciuti come di proprietà dei rispettivi detentori. Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.samsung.it/business/it](http://www.samsung.it/business/it).

Samsung Electronics Italia SpA  
Via Donat Cattin, 5 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  
Telefono: 02.921891 - Servizio Clienti: [800 721676104](tel:800721676104)  
[www.samsung.it/business/it](http://www.samsung.it/business/it)

---